


パイオニア フロア

硬質エポキシ
樹脂塗布材

耐油・耐薬品・耐摩耗・防水・防塵

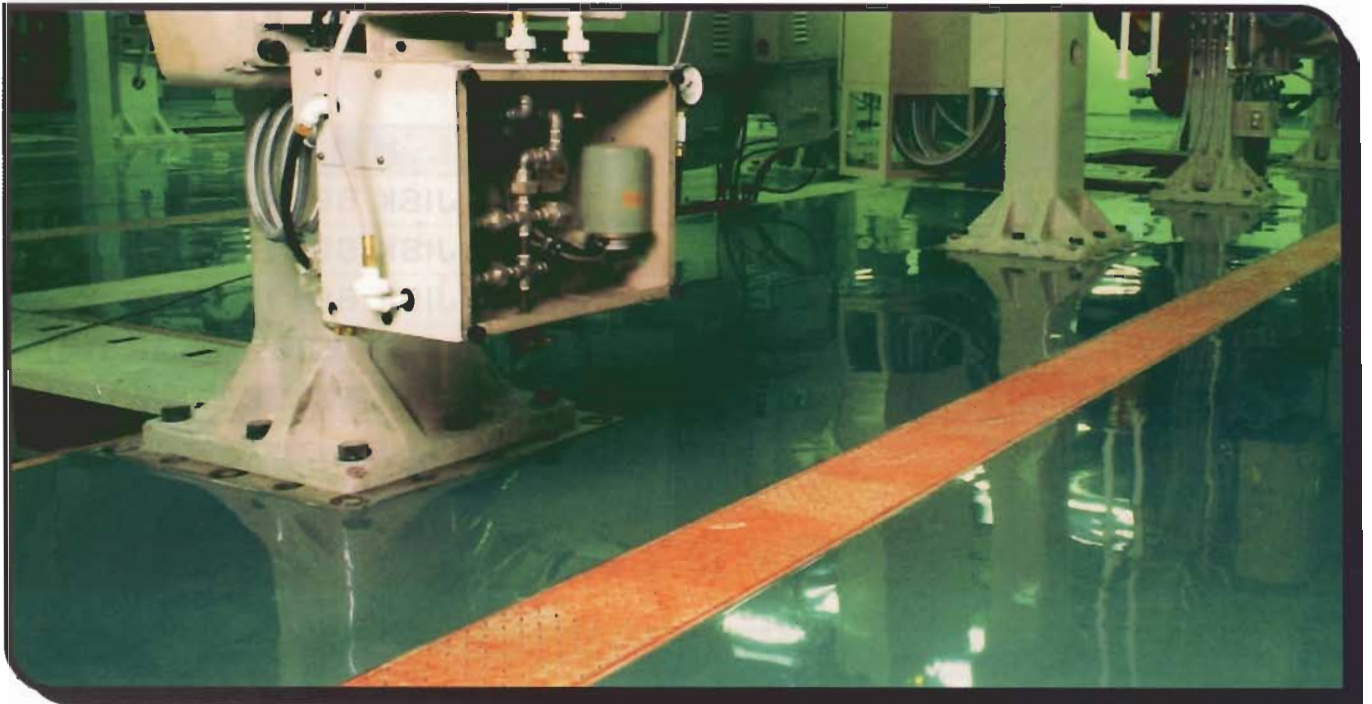

標準色



グリーン



ライトグリーン



ブラウン



グレー



ベージュ

※色見本と現品は若干の違いがあります。

施工仕様

工法	コーティング工法	ノンスリップ工法	ペースト工法	モルタル工法
塗膜厚 (mm)	1.0~1.5	1.5	2.0	5.0
施工仕様	<p>②上塗り ①プライマー 下地(コンクリートモルタル)</p>	<p>④上塗り ①骨材散布 ②中塗り ①プライマー 下地(コンクリートモルタル)</p>	<p>③上塗り ②ペースト塗り ①プライマー 下地(コンクリートモルタル)</p>	<p>③上塗り ②樹脂モルタル ①プライマー 下地(コンクリートモルタル)</p>

パイオニア化学工業株式会社

特 長

- 防塵性に優れ、油脂・化学薬品を使用する床に最適です。
- 耐摩耗性、防水性にも優れています。
- 平滑で光沢のある床面に仕上がります。
- 目的により4種類の施工方法ができます。

物 性

試験項目	測定値	試験方法
曲げ強度 (N/cm ²)	2,630	JISK 6911 準拠
圧縮強度 (N/cm ²)	7,200	JISK 6911 準拠
引張強度 (N/cm ²)	2,000	JISK 6911 準拠
接着強度 (N/cm ²)	350 (下地コンクリート破壊)	建研式、日本塗り床工業会試験法に準拠
耐摩耗性 (摩耗量mg)	50	日本塗り床工業会試験法に準拠※

※ 摩耗輪:CS-17、輪荷重:1,000g、1,000回転後の摩耗量 (mg)

標準施工要領

工 法	コーティング工法	ノンスリップ工法	ペースト工法	モルタル工法	塗装時間
塗膜厚(mm)	1.0~1.5	1.5	2.0	5.0	
プライマー	プラス 0.2~0.25	プラス 0.2~0.25	プラス 0.2~0.25	プラス 0.2~0.25	2時間
中 塗 り		フロア 0.8 4号珪砂散布 2.0	(フロア 1.5 6号珪砂散布 0.9)	(フロア 1.5 #4~#6 珪砂散布 7.5)	4時間以上
上 塗 り	フロア 1.5~2.2	フロア 0.6	フロア 0.8	フロア 0.6	4時間以上

取り扱い上の注意事項

フロアには刺激性、有害性の成分が含まれています。また危険物第四類(引火性液体)に該当します。取り扱いに際し次の注意事項を必ず守って下さい。

- 取り扱い時、施工時には換気を良くし、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等の保護具を着用して下さい。
- フロアは危険物第四類(第一石油類、第三石油類)に該当するため、取り扱い時、施工時は火気、熱源に注意して下さい。
- 詳細についてはMSDS・施工要領書を参照して下さい。

パイオニア化学工業株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-2-6

TEL. 03-3861-9081 FAX. 03-3861-9944

